

# CATTANI

DAL 1952



**Cattani Falegnameria SA**  
Via Cantonale 109, CH-6804 Bironico  
Tel. +41 91 935 94 70 / Fax +41 91 935 94 79

CHE-107.624.231 IVA  
info@cattani.ch  
[www.cattani.ch](http://www.cattani.ch)

Entdecken Sie Ihr Panorama  
Minimal Fenstern



#### Neues minimal Holz-Alu-Fenster

Dank des MCube-Panorama-Systems ist es möglich, Schiebefenster mit grossen Holz-Aluminium-Fenster zu realisieren.

Die ultradünnen 53 mm Profile mit einem optimalen Wärmedurchgangskoeffizienten von 0,6 W (m<sup>2</sup>K) erfüllen die höchsten ästhetischen, technischen und witterungsbeständigen Anforderungen und ermöglichen den Einsatz in jeder Klimazone und bei jeder Exposition.

Die Mechanik des Sigenia HS Portals garantiert maximalen Öffnungskomfort, sowohl manuell als auch automatisch, auch bei beweglichen.

Seine Eleganz wird durch den verdeckten Rahmen und den zur Innenwand koplanaren beweglichen Teil unterstrichen. Die flächenbündige Schwelle schafft eine Einheit zwischen innen und aussen.

#### Cattani Falegneria legt grossen Wert auf die Gestaltung

Cattani begleitet Sie bei der Gestaltung mit Ad-hoc-Details für jede Situation, vom einziehbaren Moskitonetz bis zum Bodenbock. All dies lässt sich am besten in Ihre Konstruktion integrieren, ob traditionell oder vorgefertigt. Nichts wird dem Zufall überlassen und alles wird nach den strengsten Vorschriften zertifiziert.





**Picoscenica®**, die nächste Generation des integrierten, versenkbaren Insektenschutzes, der in jeder Position und mit stets gespanntem Gewebe einfach zu bedienen ist.

#### Komplet unsichtbar motorisiertes System ab Frühjahr 2024

Vorteile durch die Berührung einer App  
Dank des intelligenten Moduls DRIVE Axxent HSA mit integriertem Wi-Fi können Sie Ihre Schiebetür mit der Sigenia App steuern und/oder in das bestehende Demotic-Netzwerk integrieren.

#### Zertifiziert nach den strengsten Normen

Regenwasserklasse E750 EN12208/1027\*  
Luftdurchlässigkeit Klasse 4 EN12207/12211\*  
Windwiderstandsklasse C3 EN12210/1627\*

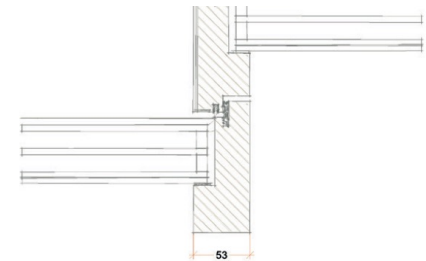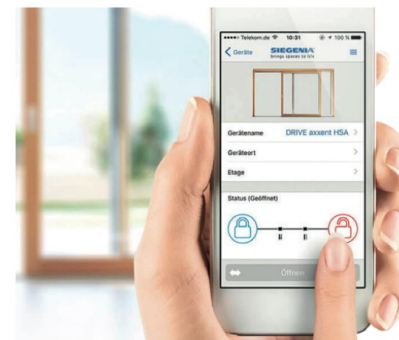

*Profili minimali = Valori massimali!*